




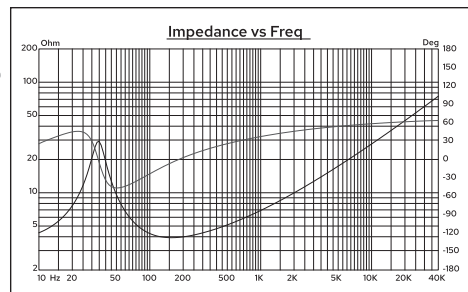

It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

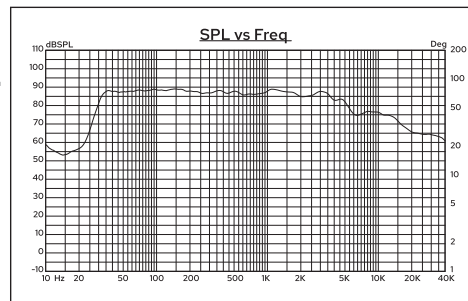

D8.4MKII Hi-end 低中音扬声器

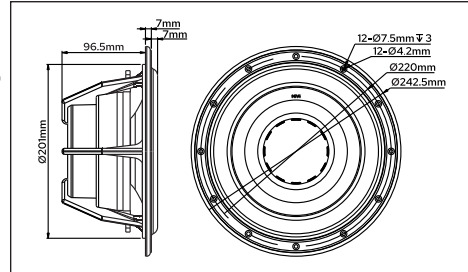

设计特点:

D8.4MKII扬声器参数优化设计, 一体化PP振膜, 耐疲劳天然橡胶折环; 改性混纺定心支片提供良好的恢复性及通透率; 大功率76mm直径音圈, 耐高温铜包铝线材, 配合无涡流损耗KAPTON骨架; 精心设计的对称磁路系统, 一体化高密度铸铝盆架有效抑制不良振动, 使失真降到最低。

声音特征: 承受功率大, 长线性冲程, 动态大失真小, 低频量感低沉弹性而温润; 适用于Hi-Fi、AV音响系统及超重低音。

Technical specifications table for D8.4MKII including parameters like impedance, frequency, power, and mechanical properties.




Table with 7 columns: Component Name, Lead (Pb), Mercury (Hg), Cadmium (Cd), Hexavalent Chromium (Cr(VI)), Polybrominated Biphenyls (PBB), Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDE), and Environmental/Recycling Information.



It could be your solution for perfect Low frequency reproduction



D8.8MKII Hi-end 低中音扬声器

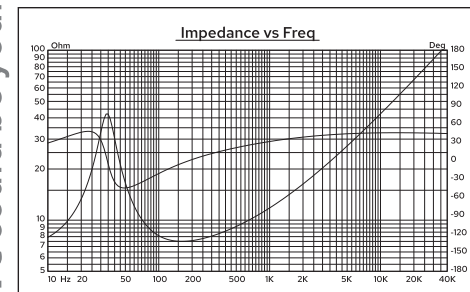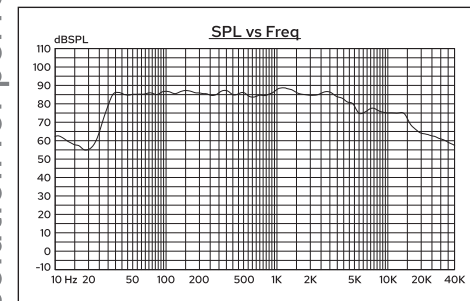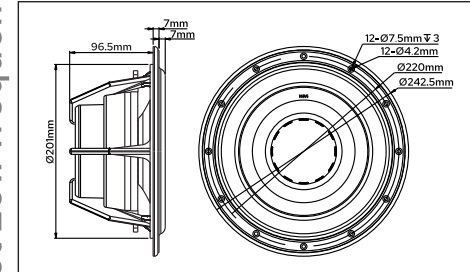

设计特点:

D8.8MKII扬声器参数优化设计, 一体化PP振膜, 耐疲劳天然橡胶折环; 改性混纺定心支片提供良好的恢复性及通透率; 大功率76mm直径音圈, 耐高温铜包铝线材, 配合无涡流损耗KAPTON骨架; 精心设计的对称磁路系统, 一体化高密度铸铝盆架有效抑制不良振动, 使失真降到最低。

声音特征: 承受功率大, 长线性冲程, 动态大失真小, 低频量感弹性富有而温润; 适用于Hi-Fi、AV音响系统及超重低音。

Technical specifications table for D8.8MKII including parameters like impedance, frequency, power, and mechanical properties.

左表格依据SJ/T 11364的规定编制。O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 且目前业界没有成熟的替代技术或部件, 符合欧盟 ROHS 指令环保要求。

珠海惠威科技有限公司 地址: 珠海市联港工业区东成路南1号 电话: 400-090-9199 因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知 www.hivi.com



电子说明书



售后客服



珠海惠威科技有限公司

Product information table with columns: Item No., Item Name, Specification, Drawing, Page No., Revision, Version, Material, Quantity, Approval, and Date.

修改标记:

① 修改LOGO、字体、底部的两行字, 请以文档为准。

技术说明:

- 1、材质: 80g双胶纸。
2、A4纸, 对开折页。
3、颜色: 单色、黑色(注意灰色)印刷。
4、字体字号依电脑文档。
5、环保技术要求: 必须符合ROHS环保要求。

本图内容为惠威集团所拥有的知识产权, 未经惠威集团许可, 不得复制及生产。否则承担全部责任!