



## 功能示意




### 返听

如图即变为上仰一定角度的舞台返听系统。



### 壁挂

多角度的箱体设计及M8标准吊装点的配备，使系统在工程实际需要时，可轻松、快速地完成下倾式横向壁挂安装。




### 号筒变换

可以快速变换号筒的位置，使系统可以水平安装、垂直安装或者用作舞台返听器。



### 支撑

三角支架座的设计引入，使系统在流动安装时变得轻松、方便。

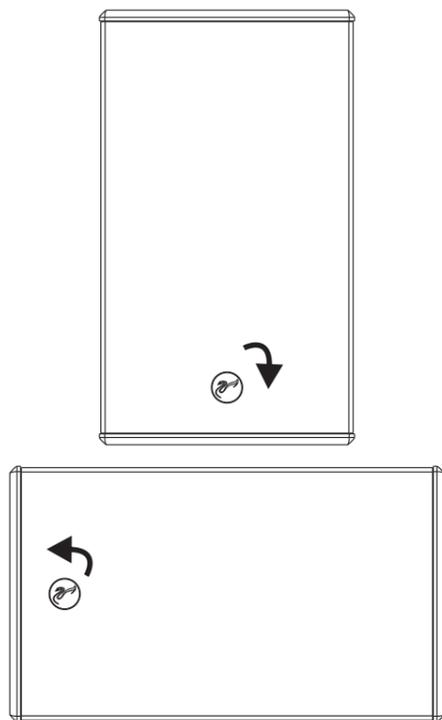


### LOGO标牌可旋转

垂直或水平吊挂或摆放音箱时，LOGO标牌可相应的做90° 旋转。


## GX10尺寸图

单位：mm

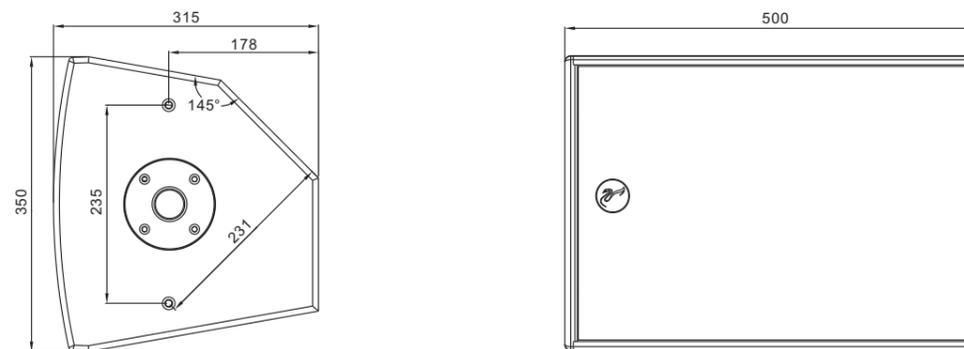


## GX12尺寸图

单位：mm

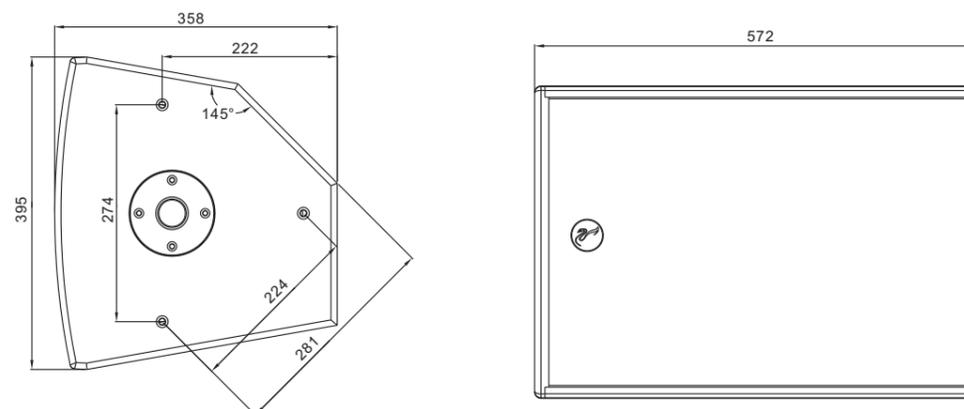

## GX15尺寸图

单位：mm

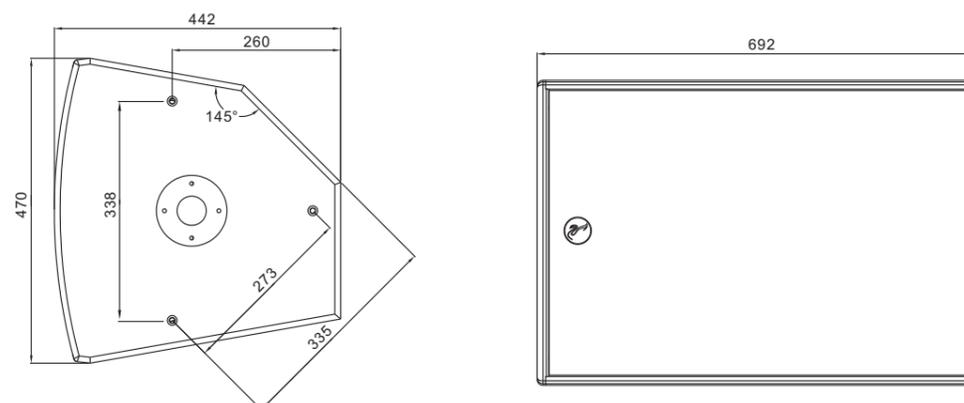

技术参数

音箱型号	GX10	GX12	GX15
频率范围	55Hz-20KHz	50Hz-20KHz	45Hz-20KHz
额定输入功率	250W(连续) 500W(节目信号) 1000W(峰值)	350W(连续) 700W(节目信号) 1400W(峰值)	450W(连续) 900W(节目信号) 1800W(峰值)
灵敏度	96dB(1W/1m)	97dB(1W/1m)	99dB(1W/1m)
最大声压级	120dB(连续) 126dB(峰值)	123dB(连续) 129dB(峰值)	126dB(连续) 132dB(峰值)
额定阻抗	8 Ω	8 Ω	8 Ω
覆盖角度	90度x50度	90度x50度	90度x50度
低音单元	1x10"(65mm音圈)	1x12"(75mm音圈)	1x15"(75mm音圈)
高音单元	1x34mm压缩驱动器	1x44mm压缩驱动器	1x75mm压缩驱动器
输入连接	2xSpeakon NL4	2xSpeakon NL4	2xSpeakon NL4
安 装	M8吊装点	M8吊装点	M8吊装点
尺寸(宽x高x深)	350x315x500mm	395x358x572mm	470x442x692mm
重 量	17 Kg	24 Kg	31 Kg

- 附件：说明书 ······ 各1册  
 合格证 ······ 各1张  
 保修卡 ······ 各1张


惠威·美国  
 HiVi Acoustics, Inc.  
 11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA  
 Tel: +1-626-930-0606 Fax: +1-626-930-0609

惠威·中国  
 珠海惠威科技有限公司 邮编：519045  
 广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号  
 电话：0756-6268035 传真：0756-6268006

\*因设计变更等原因，所示资料可能与实物不符，恕不另行通知。

www.hivi.com

# GX系列扬声器系统说明书

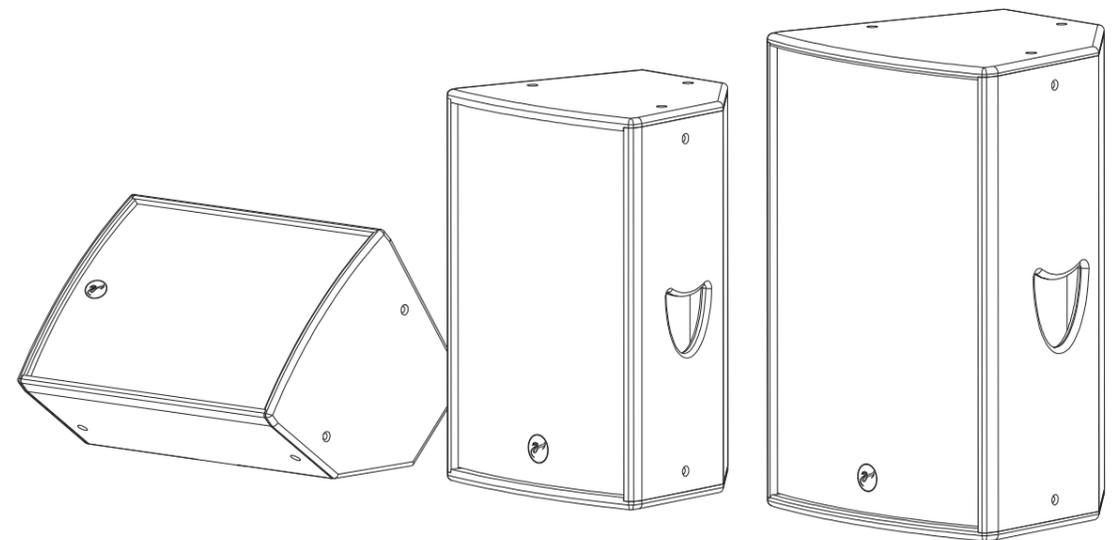

GX系列扬声器系统采用优质的夹层板制作而成，外涂高强度耐磨涂层，使系统在搬运或安装过程中得到有效的保护。高质量的模压钢制网，可以有效的保护单元，抑制系统大功率下的有害振动。此系统专为慢摇吧场所而设计，也可以用于大型的Hi房、KTV包间等娱乐场所，还可以用于各种演出。全频箱都设有梯形角度、支撑座及M8的吊点，便于工程安装及适应各种不同的用途。各音箱均通过标准消声室检测，确保其品质。