



惠威壁挂扬声器系统 (TW109 MANUAL)



产品说明书
www.hivi.com

HiVi惠威. 美国
HiVi Acoustics, Inc.
11630 Goldring Road, Arcadia, CA 91006, USA
Tel: +1 626 930 0606 Fax: +1 626 930 0609

HiVi惠威. 中国
珠海惠威科技有限公司
广东珠海市联港工业区大林山片区东成路南1号
电话: 0756-6268035 传真: 0756-6268006、6268052
客户服务热线: 400-090-9199

※ 因设计变更等原因, 所示资料可能与实物不符, 恕不另行通知。
Due to the reasons in the change of design or others, product information contained here may not be in conformity with product itself. We reserve the right of no prior notice before change.

特点:


- 全铝合金面网，绝不生锈，提供优良的可靠性。
- 阻燃高强度、高适应性工程塑料，防水且不易变色。
- 2寸双高音单元，6.5寸低音单元，二分频系统设计。
- 平整的频率响应曲线，声音表现通透自然，平衡性好。
- 宽辐射号角式声频设计，使其声音的覆盖范围更加宽广均匀。
- 高灵敏度、大功率、宽指向性，美观大方且提供的语言清晰表现。
- 秉承惠威的参数优化设计，相对于同类产品，低音更加突出。

用途:


1. 适用于多媒体教室、餐厅、候机室、宾馆等各种公共场所。
2. 适用于小型多房间会议、办公、商务等场所。

安装方法:


1. 在需安装扬声器的墙面选择合适位置安装两个直径4mm的钉，钉帽与墙壁间留4-6mm距离(如图)。
2. 将扬声器箱挂上，调整箱体角度并检查安装是否牢固可靠。

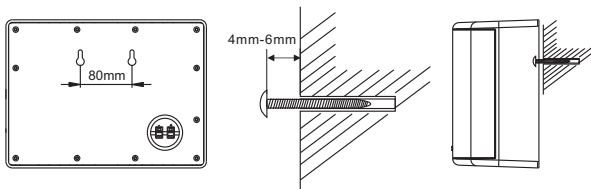


曲线图:

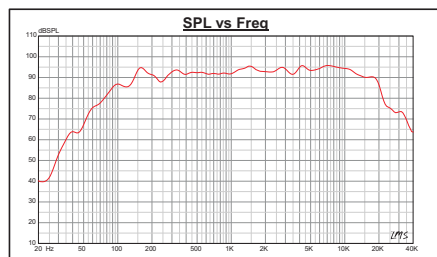


频响曲线

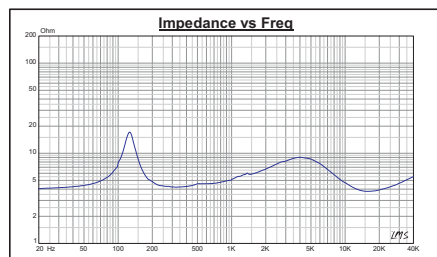

阻抗曲线


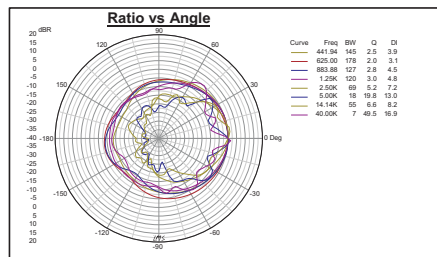


指向性(极坐标)

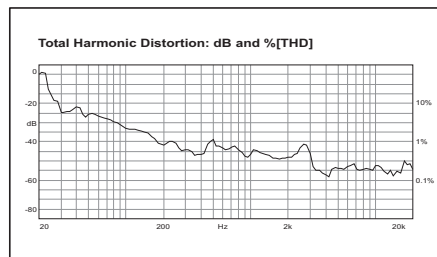


失真曲线

音箱的声音传播特征:



规格:

型号: TW109
 低音喇叭口径: 6.5"X1
 高音喇叭口径: 2"X2
 额定功率: 20W
 最大功率: 40W
 输入电压: 70/100V
 灵敏度(2.83V/1m): 93dB
 频响范围: 100-20KHz
 最大声压级: 106dB
 净量: 2.9 kg
 外尺寸(长*宽*高): 310X134X229mm

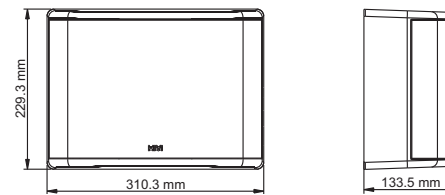

产品中有害物质的名称及含量:

此图示含义为: 该产品可能含有某些有害物质(如下表所示)。在环保使用期限内可以放心使用, 超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。此标识指环保使用期限为十年(从生产日期算起)。

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
电缆	X	O	O	O	O	O
金属部件	O	O	O	O	O	O
木质部件	X	X	X	X	X	X
塑胶部件	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O
变压器	O	O	O	O	O	O
喇叭件	O	O	O	O	O	O
包装材料	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
 注: 环保使用期限取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。