
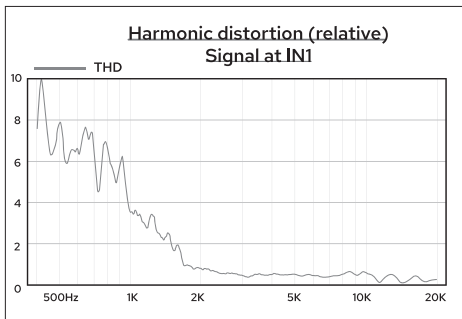
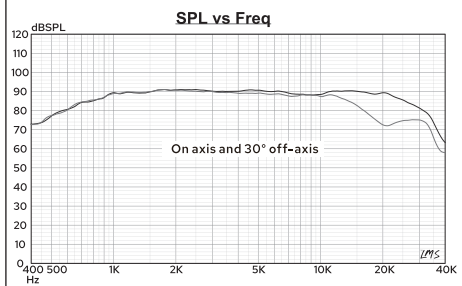


It could be your solution for perfect Low frequency reproduction

STX250NB

Hi-end 高音扬声器

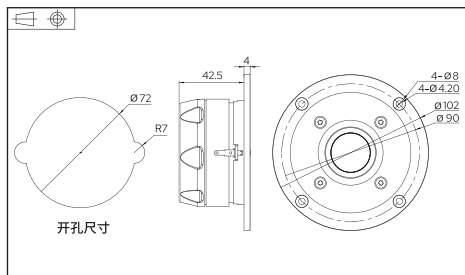


设计特点:

高音是一个系统的灵魂, 它的音色、瞬态、质感、动态压缩、失真等等因素往往都起到决定性的作用。

基于以上因素, 惠威推出新一款25芯单元--STX250NB, 甜美的音色、高解析力更是给您带来超乎想象的表现。

STX250NB采用天然纤维球形振膜, 频率响应平直, 高频可达到20kHz以上, 瞬态响应好, 音色甜美自然。耐高温铝镁合金骨架, 配以耐高温铜包铝线及专业级磁液冷却, 可承受大功率, 并输出高声压级, 高性能铁氧体, 磁路内附加短路环和对称失真磁路设计, 磁通密度高, 灵敏度达90dB, 外观新颖美观。

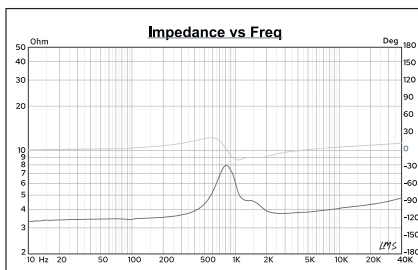

技术参数			
参数名称	符号	数值	单位
基本应用参数			
额定阻抗	Z	4	Ω
谐振频率	Fs	900	Hz
额定功率	Pnom	10	W
最大功率	Pmax	20	W
灵敏度(2.83V/1m)	E	90	dB
重量	W	0.61	kg
技术参数			
音圈直径	ϕ	25	mm
直流电阻	Re	3.4	Ω
音圈线材	耐高温铜包铝线		
音圈骨架	耐高温Aluminum		
磁路			
磁路型式	双磁路		
磁体材料	高性能铁氧体		
参数			
推荐分频点	> 2500Hz		